F-22-0019
-Zahnarztpraxis
-Empfang EG

Fertigungsmappe xx.xx.xxx









Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 1 STEGMÜLLER
INNENAUSBAU
Innenraumgestaltung - Einrichtungen nach Maß

Datum: xx.xx.xxxx

Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220 info@stegmueller-innenausbau.de





Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 2 STEGMÜLLER
INNENAUSBAU
Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß

Datum: xx.xx.xxxx





Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 3 STEGMÜLLER
INNENAUSBAU
Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß

Datum: xx.xx.xxxx

Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220 info@stegmueller-innenausbau.de





Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 4 STEGMÜLLER INNENAUSBAU

Datum: xx.xx.xxxx

Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220 info@stegmueller-innenausbau.de

Grundriss – Empfang EG 4400,0 Ansicht Pos. 1 Ansicht Pos. 1 Ansicht Pos. 2 Ansicht Pos. 2 3000,0




Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 5 STEGMÜLLER INNENAUSBAU

Datum: xx.xx.xxxx

Innenansicht – Empfang EG Pos. 1

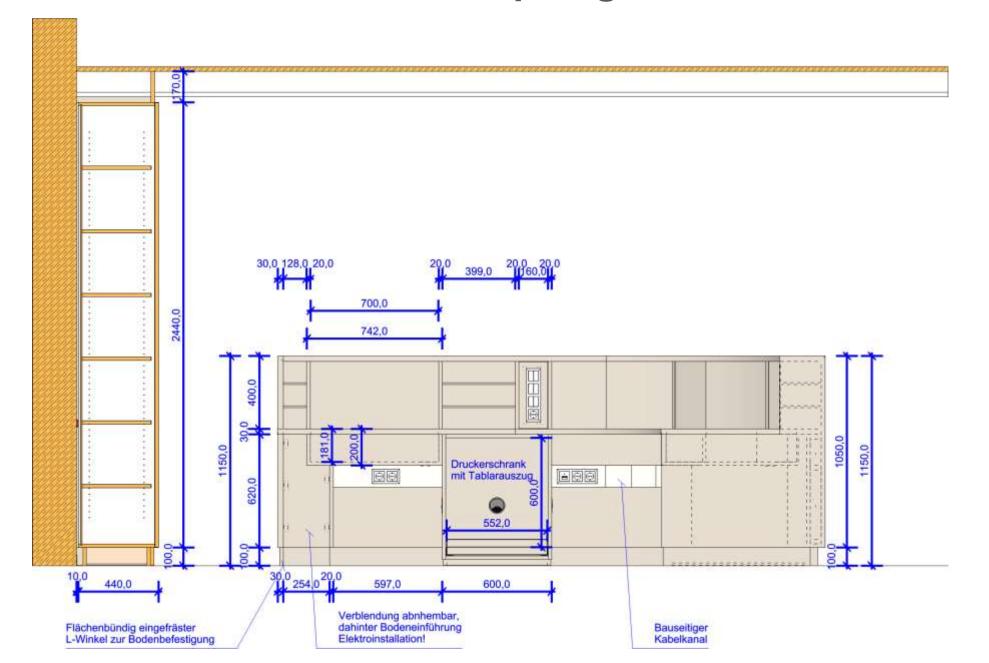




Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 6 STEGMÜLLER INNENAUSBAU

Datum: xx.xx.xxx

Vertikalschnitt – Empfang EG Pos. 1

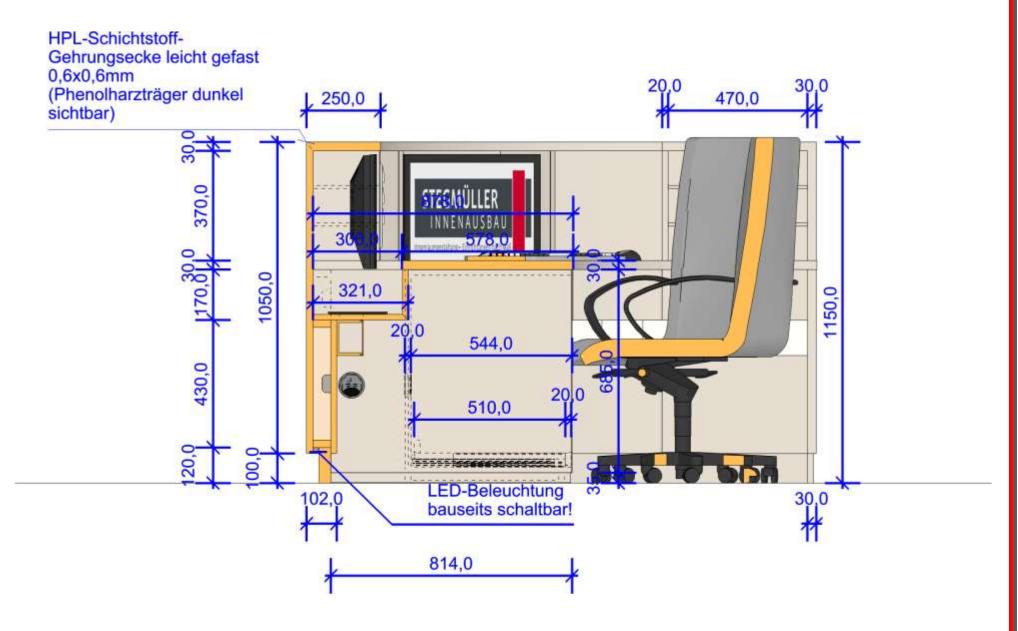




Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 7 STEGMÜLLER INNENAUSBAU

Datum: xx.xx.xxxx

Ansicht – Empfang EG Pos. 2

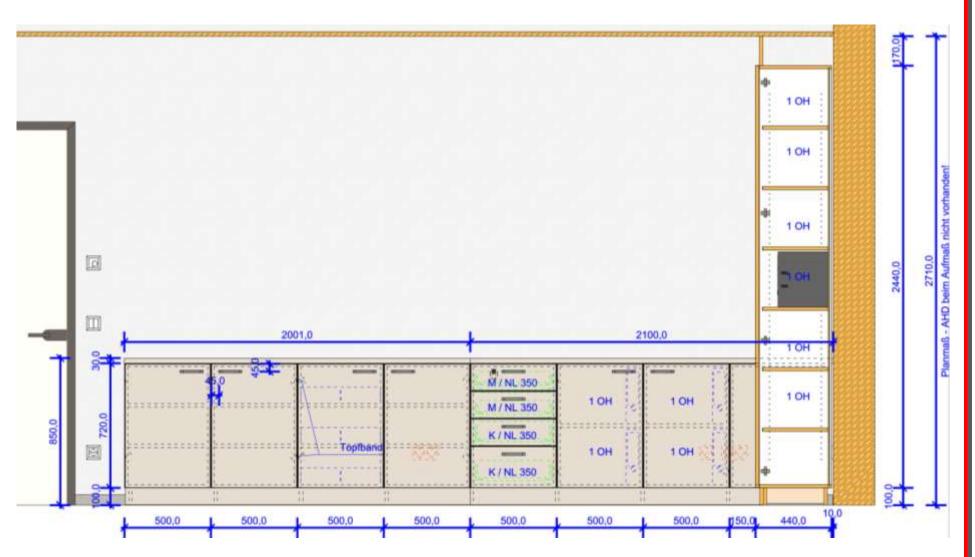




Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 8 STEGMÜLLER
INNENAUSBAU

Datum: xx.xx.xxx

Ansicht – Empfang EG Pos. 3

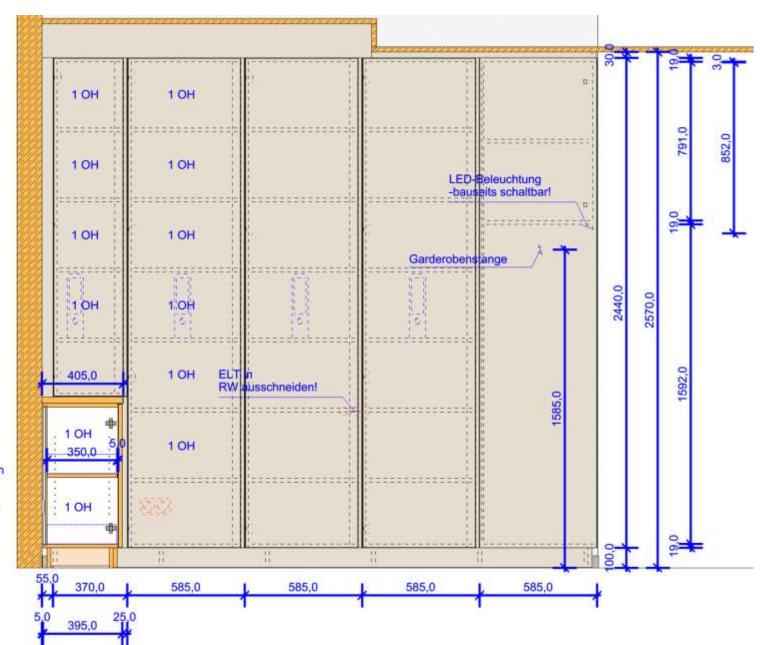



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 9 STEGMÜLLER
INNENAUSBAU
Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß

Datum: xx.xx.xxxx

Max-Eyth-Str. 7, 72348 Rosenfeld Tel. 07428 941320, Fax 07428 9413220 info@stegmueller-innenausbau.de www.stegmueller-innenausbau.de

Lochreihe so einteilen, dass zwei Ordnerhöhen ermöglicht werden!

5mm Rücksprung Fachboden zu Korpuskante!

Abmessungen Karteikästen: H=96mm B=228mm T=347mm

Beschläge – Empfang EG

Beschlagliste Häfele: Empfang EG:	
Artikelnummer	Artikelname
Artikemuminer	Artheniane
116.11.012	Möbelgriff, Bügelgriff aus Edelstahl, Maß A: 134 mm, Maß B: 40 mm, Maß C: 128 mm, matt gebürstet Katalog Seite MB 1.135
342.20.900	Kreuzmontageplatte, Clip/Clip Top, zum Schrauben mit vormontierten Spezialschrauben und Spreizdübeln dir Eck-, Mittel- und Innenanschlag, Modell: 174H7100E Katalog Seite MB 5.103
342.42.660	Topfscharnier, Blum Clip Top Blumotion 110°, Eckanschlag für Standardanwendungen, Topfbefestigung: werkzeuglos, Modell: 7183590, Bohrbild: 45/9,5 mm Katalog Seite MB 5.64
342.42.662	Topfscharnier, Blum Clip Top Blumotion 110°, Innenanschlag, für Standardanwendungen, Topfbefestigung: werkzeuglos, Modell: 7183790, Bohrbild: 45/9,5 mm Katalog Seite MB 5.64
282.24.720	Bodenträger, für Holzböden, Zinkdruckguss, mit Steckzapfen als Fachbodensicherung, Tragkraft 15,6 kg je Stück zum Einstecken in Bohrloch-Ø 5 mm, vernickelt Katalog Seite MB 4.114
550.75.074	Frontbefestigung, Höhe K, für Schubkasten Blum Legrabox mit Spreizdübel Expando, Modell ZF7K70E2 Katalog Seite MB 9.132
550.75.064	Frontbefestigung, Höhe M/Höhe F, für Schubkasten Blum Legrabox, mit Spreizdübel Expando, Modell ZF7M70E2 Katalog Seite MB 9.118
551.26.722	Schubkasten-Garnitur, Legrabox pure, Zargenhöhe 90 mm, Systemhöhe M, mit Korpusschiene Blumotion S, Tragkraft: 40 kg, Stahl, seidenweiß, Nennlänge: 350 mm Katalog Seite MB 9.117
551.26.742	Schubkasten-Garnitur, Legrabox pure, Zargenhöhe 128 mm, Systemhőhe K, mit Korpusschiene Blumotion S, Tragkraft: 40 kg. Stahl, seidenweiß, Nennlänge: 350 mm Katalog Seite MB 9.117
631.31.004	Kabeldurchlass, rund, Durchmesser 88 mm Zinkdruckguss, mit Arretierung des Deckels, Höhe 12 mm, für Arbeitsplätz-Organisation, Edelstahl-Optik, Bohrloch-Ø: 80 mm Katalog Seite MB 11.172
631.31.014	Kabeldurchlass, rund, Durchmesser 88 mm Zinkdruckguss, mit Arretierung des Deckels, Höhe 21 mm, für Arbeitsplatz-Organisation, Edelstahl-Optik, Bohrloch-Ø: 80 mm Katalog Seite MB 11.172
433.33.121	Unterflurführung, Vollauszug Blum Movento 760 H, <u>Tragkraft bis 40 kg</u> , Stahl, aufliegende Montage, Rastkupplung, Schubkastenlänge: 510 mm, Nennlänge: 520 mm, Schubkastenlührung Blumotion S Katalog Seite MB 9.274
262.50.359	Plattenteil, Häfele Keku AS zum Schrauben an Paneele, Montage mit Spanplattenschrauben Senkkopf Katalog Seite MB 13.11

262.50.390	Rahmenteil, Häfele Keku ASR zum Schrauben an Unterkonstruktionen, Montage mit Spanplattenschrauben Senkkopf Katalog Seite MB 13.11
801.41.016	Schrankrohr, rund, Durchmesser 30 mm Edelstahl gewalzt, matt gebürstet, Materialdicke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm Katalog Seite MB 1.404
803.42.052	Schrankrohrlager, für Schrankrohr rund Ø 30 mm zum Schrauben an die Seitenwand, Hülse: Edelstahl matt gebürstet, Buchse: Messing blank Katalog Seite MB 1.404
833.72.988	Unterbauprofil, Häfele Loox, Profil 2192, Aluminium, mit aufgesetztem Streugehäuse, Streuscheibe opalweiß rechtecklig, Höhe 18 mm Katalog Seite MB 2.104
833.74.823	Endkappe, für Unterbauprofil Häfele Loox, Profil 2192, mit aufgesetztem Streugehäuse Endkappe, rechteckig Katalog Seite MB 2.104
833.76.317	LED-Band, Häfele Loox5 LED 3042, 24 V, monochrom, 8 mm 120 LEDs/m, 4,8 W/m, warmweiß 3000 K, Lleferlänge 5 m Katalog Seite MB 2.36
833.95.706	Zuleitung, Häfele Loox5 für LED-Band monochrom 8 mm 24 V, 5 A, 18 AWG, Kabellänge: 2 m Katalog Seite MB 2.36
833.95.717	Verlängerungsleitung, Häfele Loox5, 2-pol. (monochrom) 24 V, 5 A, 18 AWG, Kabellänge: 2 m Katalog Seite MB 2.36
833.95.010	Netzteil, Häfele Loox5, Konstantspannung 24 V Spannung 24 V, Ausgangsleistung 40 W, mit Leistungsfaktorkorrektur Katalog Seite MB 2.36
833.89.002	Einspeisleitung, Kleingerätebuchse C7 für Eingang C8 Spannung: 250 V, Stecker Netzspannung: C (EU Flachstecker) 2-pol., Kabellänge: 2000 mm Katalog Seite 2.36
232.26.690	Aufschraub-Riegelschloss, Symo, mit einstellbarem Dornmaß, zur Kombination mit Symo Wechselkern, Anschlag: links, rechts oder lad Katalog Seite MB 6.72
219.19.676	Zylinderrosette, für Wechselkern Symo Universal und Universal Objekt, für Möbelschlösser mit fest montiertem Plättchenzylinder, zur Abdeckung des Bohrlochrandes des Zylindergehäuses, vernickelt matt Katalog Seite MB 6.90
210.40.610	Wechselkern Universal, Symo, Einzelschließung, gleichschließend, Plättchenzylinder mit 2 Stück Schlüssel, Schließung SH0010 Katalog Seite MB 6.85
239.40.703	Schließwinkel, Stahl, 33 x 12 mm vernickelt Katalog Seite MB 6.192
106 835 315	Aluminium Winkel AlMgSi0,5 (6060) F22, gleichschenkelig 15/15/2 mm
	,, - · · · · ·



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 10 STEGMÜLLER
INNENAUSBAU
Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß

Datum: xx.xx.xxxx

Materialien – Empfang EG

Bauteil	Bezeichnung
Tresenplatte, Arbeitsplatten, Abschlußstollen:	E1 P2 Spanplatte, Stärke 30mm, HPL beschichtet Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Thekenmantel:	E1 P2 Spanplatte bzw. Biegesperrholz CEIBA, Stärke ca. 20mm, HPL beschichtet Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Sichtseiten, Sichtböden und Druckerschrank, Garderobenschrank:	E1 P2 Spanplatte, Stärke 20mm, HPL beschichtet Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Fachböden Ablagefächer:	Birke Multiplex CP/CP, Stärke 10mm, HPL beschichtet Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Korpus:	E1 P2 19mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Fachboden:	E1 P2 19mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zum Dekor Pfleiderer W10410 SD, weiß deckend
Rückwand Korpus:	E1 P2 8mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfleiderer W10410 SD, weiß deckend
Traversen:	E1 P2 19mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zum Dekor Pfleiderer W10410 SD, weiß deckend
Schubkastenböden / Schubkastenhinterstück:	E1 P2 16mm, Melaminharz beschichtet Dekor Pfleiderer W10410 SD, weiß deckend
Kanten:	2mm ABS Kante, gerundet R=2mm, passend zum Dekor Pfleiderer W10410 SD, weiß deckend
Fronten:	E1 P2 Spanplatte, Stärke 20mm, HPL beschichtet Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Vertikales Griffprofil_	Massivholz Buche, Stärke 5mm, allseits HPL beschichtet Dekor Egge U705 St9, Angoragrau
Wandanschlußblenden:	E1 P2 Spanplatte, Stärke 20mm, HPL beschichtet Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor Egger U705 St9, Angoragrau
Sockelblende:	E1 P2 Spanplatte, Stärke 20mm bzw. 120mm, HPL beschichtet Deke Egger U705 St9, Angoragrau
Kanten:	1mm ABS Kante, gerundet R=1mm, passend zu Dekor Egger U705 St9, Angoragrau



Objekt- / Projektbezeichnung:

F-22-0019 -Empfang EG

Index: A Seite: 11 STEGMÜLLER
INNENAUSBAU
Innenraumgestaltung • Einrichtungen nach Maß

Datum: xx.xx.xxxx